



The Fujitsu logo is displayed in white on a red rectangular background.A red badge with the text '5 ANS GARANTI' in white, with a small infinity symbol above the word 'ANS'.

Slim Nordic Inverter LMCBN

Slim Nordic Inverter LMCBN är en vidareutveckling av vår storsäljare LECAN. Det är ett mycket tystgående aggregat som ger en stabil temperatur och tack vare den nya och optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna en ännu effektivare spridning av värmen eller kylan.

The logo for FG Nordic, featuring a red circle with 'FG' inside, followed by the word 'Nordic' in a bold, sans-serif font.

Fujitsu LMCBN är specialdesignad för att värma

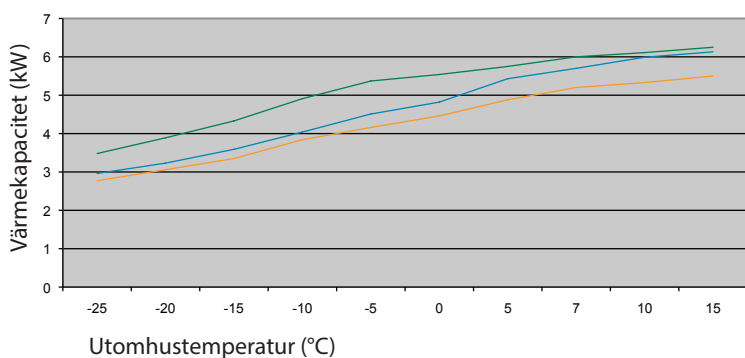

ASYG09LMCBN

ASYG12LMCBN

ASYG14LMCBN


LMCBN är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat och har en mycket hög värmekapacitet ända ner till -30°C, samt ett speciellt avfrostningsprogram med fyra olika avfrostningskriterier vilket förbättrar energieffektiviteten ytterligare.

LMCBN är driftssäker och energibesparande. En säker investering som både reducerar energiförbrukningen samt förbättrar komforten.

Underhållsvärme med ett knapptryck

Rumstemperaturen kan med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen ställas in till +10°C underhållsvärme.

Kompakt design för alla inommiljöer

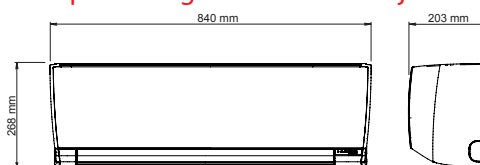

LMCBNs inndedel mäter endast 268 x 840 mm, vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av inommiljöer. Det gör den också mycket lämplig som utbytespump för äldre värmepumpar.



Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)

Ändra värmepumpens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rums-temperatur, strömvabrott och serviceintervaller.

Tillbehör

- Kommunikationskort UTY-XCBXZ2
- Yttre förregling UTY-XWZXZ5 (Båda krävs för extern start/stopp, samt drifts- och felindikator)
- Utökad styrenhet UTY-RVNYM
- Standard styrenhet UTY-RNNYM
- Förenklad styrenhet UTY-RSNYM (Kommunikationskort krävs för anslutning av trådbundna kontroller)
- Filtersats FILTERPACK II

Teknisk specifikation

MODELL	INOMHUSDEL UTOMHUSDEL		ASYG09LMCB AOYG09LMCBN	ASYG12LMCB AOYG12LMCBN	ASYG14LMCB AOYG14LMCBN
Angiven effekt (min-max)	Kyla:	kW	2.5 (0.5~3.2)	3.4 (0.9~4.15)	4.2 (1.1~5.0)
	Värme:		3.2 (0.5~5.2)	4.0 (0.9~5.7)	5.4 (1.1~6.0)
Tillförd effekt (min-max)	Kyla:	kW	0.63 (0.25-1.41)	0.925 (0.25-1.64)	1.205 (0.25-2.09)
	Värme:		0.73 (0.25-2.21)	0.99 (0.25-2.55)	1.56 (0-25-2.66)
Effektfaktor	Kyla:	SEER/EER SCOP/COP	6.5/3.97	6.9/3.68	7.1/3.49
	Värme:		4.1/4.38	4.1/4.04	4.1/3.46
Energiklass	Kyla:		A++	A++	A++
	Värme:		A+	A+	A+
Spänning/fas/frekvens		V/ - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Driftsström (max)	Kyla:	A	3.2 (6.0)	4.4 (7.0)	5.6 (9.0)
	Värme:		3.7 (9.5)	4.7 (11)	7.1 (11.5)
Rekommenderad avsäkring		A	10	13	13
Ljudnivå	Innedel:	dB (A)	22/33/38/43		27/35/40/44
	Utedel:		47	48	49
Luftmängd innedel	Kyla:	m3/h	310/480/640/750		360/530/680/770
	Värme:		330/520/640/750		380/560/680/770
Mått (HxBxD), nettovikt	Inomhusdel	mm	268x840x203		
		kg	8.5		
	Utomhusdel	mm	540x790x290		620x790x290
		kg	36	39	40
Köldmedie R-410A		gr	1000	1050	1200
Extra fyllning över 15m		gr/m	20		
Rörlängd (min-max)		m	3-20		
Rördimension		tum	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
Höjdskillnad (max)		m	15		
Arbetsområde	Kyla:	°C	+10~43		
	Värme:		-30~24		

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne. Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Det här är FG Nordic

FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. FG Nordic AB är också generalagent för italienska MTAs högkvalitativa vätskekylare på de svenska, norska och finska marknaderna.



FG Nordic AB • www.fgnordic.se



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare: