



Multisplit

Luft/luftvärmepumpar
för värme och kyla



Skapa värme och kyla genom att koppla upp till fem inredelar till en utomhusenhet

Effektivt, enkelt & tryggt

Koppla upp till fem inomhusdelar till en utomhusdel



Multisplit är den perfekta lösningen för att få ett jämnare inomhusklimat. Vi har ett stort utbud av inomhusenheter vilket gör att du kan välja fritt för att hitta alternativ som passar just dig och ditt hem. I Daikins multisplitsystem är det möjligt att koppla upp till fem inomhusdelar till en enda utomhusdel. Det sparar både pengar och utrymme. Inomhusdelarna kan ställas in på olika temperaturer, dock inom samma driftsläge (kyla/värme). Du kan koppla längre rör mellan inomhus och utomhusenheten. Placera varje enhet där det passar dig och ditt hem bäst.


Skapa ditt perfekta inomhusklimat

Med en och samma utomhusdel kan du värma upp eller kyla ner ett helt hus. Välj om du vill ha ett svalt och behagligt sovrum eller ett varmt och mysigt vardagsrum. Värme- och kylkapaciteten dimensioneras av din återförsäljare som ger dig förslag på system som passar ditt hus. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Flexibelt system –

skalbart efter dina behov

- › **Upp till fem inomhusenheter** kan anslutas till **en utomhusenhet**
- › Varje inomhusenhet kan styras separat inom samma driftläge (kyla/värme)
- › Välj mellan ett stort utbud av vägg-, undertak-, och golvmonterade inomhusenheter
- › Använd särskilt utformade inomhusenheter med låg kapacitet framtagna för små rum eller ytor
- › **Planerar du att komplettera med en extra inomhusenhet vid ett senare tillfälle?** Det är inga problem om du väljer Daikin Multisplit

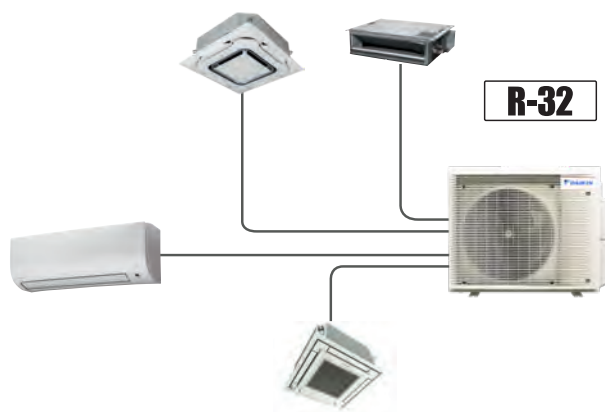

Maximera din personliga komfort

- › Miljövänlig värme och kyla
- › Välj mellan olika modeller för att hitta den inomhusenhet som passar ditt rum bäst
- › Låg ljudnivå
- › Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressorer har färre rörliga delar än andra fabriker vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd
- › Luftrening




Onecta App

Onecta-appen kan styra och övervaka upp till 50 split luftkonditioneringsenheter. Alla Bluevolution-enheter kan anslutas till Onecta app.




Styrning

Styr driftläge, temperatur, luftrening, fläkthastighet och -riktning

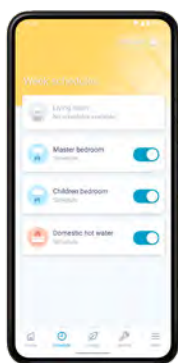


Schema

Schemalägg börstemperatur, driftläge och fläkthastighet

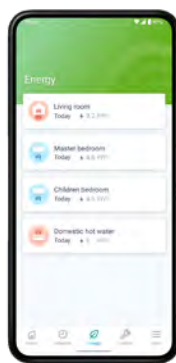

Övervakning

Övervaka din strömförbrukning, ställ in semesterschema

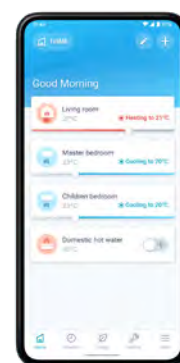

Identifiera


Identifiera rummen i ditt hus

Intuitiv online- och röstkontroll

Styr ditt system och njut av maximal komfort, bara genom att använda din röst. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styra huvudfunktioner som temperaturpunkt, driftläge, fläkthastighet och mycket mer!

Dina fördelar

- › Tillgång till olika funktioner för att styra ditt inomhusklimat
- › Hantera temperaturen, driftläget, luftreningen och fläktarna med den interaktiva termostaten
- › Skapa olika scheman och driftslägen
- › Övervaka energiförbrukningen



*ONECTA kräver ett trådlöst nätverk

Daikin Multisplit

I det stora utbudet av inredelar finns allt från golv-, tak- till väggmonterade enheter i olika utföranden och färgval. Enheterna har mjuka linjer och stilren design som gör att inredelen smälter in väl i olika miljöer. Se kombinationstabellen för möjliga urval och hitta det bästa valet för dig och din bostad. Samtliga enheter använder det effektiva köldmediet R-32 med GWP-värde på endast 675.

2/3/4/5MXM-A9

- › Upp till A+++ i kyla och A++ värme
- › Upp till fem inomhusenheter kan anslutas till en multi-utomhusenhet. Alla inomhusenheter styrs separat och behöver inte vara installerade i samma rum eller vid samma tidpunkt. De är i drift samtidigt inom samma värme- eller kylsläge
- › Olika typer av inomhusenheter kan anslutas: t.ex. väggmonterade enheter, takmonterade kassetter, undertaksenheter
- › Utomhusenheterna är utrustade med en swingkompressor och är kända för sin låga ljudnivå och höga energieffektivitet



2MXM40/50-A/A9



3/4/5MXM-A9

ANSLUTNINGSBARA INOMHUSENHETER	Väggmonterad																Dolt undertak								Golvmonterad modell			Rund- blåsande			Helt plan design				Tak- upphängd				Dold golvmonterad modell								
	FTXJ-AW/S/B				FTXA-CW/S/B				FTXM-A				FTXP-N9				FDXM-F9				FBA-A9				FVXM-A9			FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9				FNA-A9								
	25	35	42	50	25	35	42	50	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60					
2MXM40A9	•	•			•	•			•	•	•					•	•	•	•	•						•	•																				
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•					•	•	•																			
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM40A9	•	•			•	•			•	•	•					•	•	•	•	•			•			•	•	•					•	•													
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		NYHET											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
För anslutning av minst 2 inomhusenheter.																NYHET																															

För anslutning av minst 2 inomhusenheter.

NYHET

Utomhusenhet						2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9											
Kylkapacitet		Min / Max kW		kW	1,3-4,6		1,4-5,5		1,5-8,1		1,4-4,6		1,4-7,3		1,5-8,7		1,6-8,9		1,7-9,8		1,8-10,7				
Värmekapacitet		Min / Max		kW	1,0-4,8		1,1-6,4		1,4-11,0		1,1-5,1		1,1-8,3		1,4-11,1		1,4-11,1		1,3-11,6		1,3-12,1				
Dimensioner		Enhet		Höjd x Bredd x Djup		mm		552x852x350		734x974x408															
Vikt		Enhet		kg		36		41		60,0		57		62,0		63,0		67,0		68,0					
Ljudeffektsnivå		Kyla		Nom.		dBA		46		48		61,0		59,0		62,0		61,0		64,0					
Ljudtrycksnivå		Kyla		Nom.		dBA		46		48		46		48		48		49		52					
		Värme		Nom.		dBA		48		50		48		47		48		49		52					
Driftsområde		Kyla		Omgivning Min.~Max.		°CTT		-10~46																	
		Värme		Omgivning Min.~Max.		°CVT		-15~18																	
Köldmedium		Typ						R-32																	
		GWP						675,0																	
		Mängd		kg/TCO2Eq		0,88/0,60		1,15/0,78		2,00/1,35		1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62									
Röranslutningar		Vätska		Y.D.		mm		6,4		6,35		6,4		6,35											
		Gas		Y.D.		mm		9,5		9,50		9,5		9,50											
		Rörledningslängd		UE - IE Max.		m		20 (1)		25 (1)															
				System		Ingen extra laddning		m		20		30													
		Extra köldmediemängd		kg/m		0,02 (för rördragning över 20 m)		0,02 (för rördragning över 30 m)																	
		Nivåskillnad IE - UE Max.		m		15,0																			
Strömförsörjning		Fas / Frekvens / Spänning				Hz/V		1~/50/220-230-240				1~/50/220-240													
Ström - 50 Hz		Rek. avsäkring				A		10		13		16		10		13		16		20					

(1) För ett rum | Se separata ritningar för driftsområde | Se separata ritningar för elektriska data | Innehåller fluoriderade växthusgaser



Upp till:



Upp till:



Upp till:



Perfera vägg

- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Statiskt filter behandlat med joner samt silverallergenfilter rengör luften
- › Flash Streamer bryter ner allergener och tar bort dålig lukt
- › Smart luftflöde med närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen

Stylish R

- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Flash Streamer bryter ner allergener och tar bort dålig lukt
- › Värmesensorn styr luftströmmen dit där den behövs mest
- › Coandaeffekten gör att kallt luftdrag vid kyldrift undviks

Daikin Emura 3 R

- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Flash Streamer bryter ner allergener och tar bort dålig lukt
- › Värmesensor fördelar luften jämt och ger alltid bästa komfort och ökar besparingen



Upp till:



Upp till:



Comfora


- › Diskret och snygg väggmodell som passar in i all slags inredning
- › WiFi-styrning medföljer
- › 3D-luftflödet kombinerar horisontell och vertikal autoswing

Perfera golv

- › Ljudnivå 20 dBA, tystare än en viskning
- › Heat+ sänker luftflödet och höjer temperaturen på utblåsluften
- › Utblås i både över- och nederdel ger jämnare värme och varma golv
- › Flash Streamer bryter ner allergener och tar bort dålig lukt



Upp till:



Upp till:



Upp till:



FHA takupphängd enhet

- › Perfekt för komfortabelt luftflöde i stora rum utan undertak eller fria golvtytor
- › Upp till 100° utblåsvinkel

FFA designkassett


- › En mycket diskret modell som fälls in i taket. Endast 8 mm sticker ut
- › Luftriktarna har individuell styrning för att passa alla typer av rum

FCAG rundblåsande kassett

- › Brett urval av dekorationspaneler: design-, standard- och självrengörande paneler i vitt eller svart
- › Luftriktarna med 360° har individuell styrning för att passa alla typer av rum



Upp till:



Upp till:



Upp till:



FDXM inbyggd undertaksmodell

- › Lämplig för inbyggnad i undertak. En mycket diskret modell där endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Låg strömförbrukning
- › Automatisk filterrengöring tillval

FBA undertaksenhet

- › Tyst enhet, ljudnivå ner till 25 dBA
- › Den mest slimmade och mest kraftfulla enheten med medium statisk tryckuppsättning

FNA dold golvmonterad enhet

- › Diskret dold i väggen: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Kräver litet installationsutrymme och passar perfekt under ett fönster



Perfera vägg



Inomhusenhet			FTXM	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	298x804x252					299x998x292	
Vikt	Enhet		kg	11,5					14,5	
Luftfilter	Typ			Löstagbar/tvättbar						
Luftflöde	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,9/6,3/8,9/11,9		4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,9/6,9/9,2/11,4		5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/33/46	30/37/46	32/38/47
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/46	33/36/45	34/37/46

Stylish R



Inomhusenhet				FTXA	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	295x798x189			
Vikt	Enhet			kg	12			
Luftfilter	Typ				Löstagbar/tvättbar			
Luftflöde	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,6/6,1/9 /11,5	4,6/6,1/9 /11,9	4,6/7,2/10 /13,1	5,2/7,6/10 /13,5	
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,5/6,4/9,0 /11,1	4,5/6,4/9,0 /11,5	5,2/7,7/10,5 /14,6	5,7/8,2/11,1 /15,1	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	

Daikin Emura 3 R



Inomhusdel		FTXJ		25AW/AS/AB	35AW/AS/AB	42AW/AS/AB	50AW/AS/AB
Dimensioner		Höjd x Bredd x Djup	mm	305x900x214			
Vikt			kg	12			
Luftfilter	Typ			Saranet / Titanapatit / Silverallergen			
Luftflöde	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,6/6,0/ 8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13	5,2/7,6/10,4/13,5
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	dBA	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	dBA	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Comfora



Inomhusenhet			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	286x770x225			295x990x263		
Vikt	Enhet		kg	8,50			13,5		
Luftfilter	Typ			Löstagbar/tvättbar					
Luftflöde	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45

Perfera golv



Inomhusenhet		FVXM		25A9	35A9	50A9
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	600x750x238		
Vikt	Enhet		kg	17		
Luftfilter	Typ			Löstagbar/tvättbar		
Luftflöde	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög	m³/min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	20/25/38	20/25/39	27/31/44
	Värme	Tyst drift/Låg/Hög	dBA	19/25/38	19/25/39	29/35/46


FHA



Inomhusenhet			FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	235x960x690		235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.590x690		
Vikt	Enhet		kg	24	25	31	32	38,0		
Luftfilter	Typ			Plastnät			Plastnät			
Luftflöde	Kyla	Låg/Medel/Hög	m³/min	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5	16,0 /19,5 /23,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
	Värme	Låg/Medel/Hög	m³/min	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5	16,0 /19,5 /23,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	Låg/Hög	dBA	31/36	32/37	33/37	35/38/41	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Värme	Nom./hög	dBA	34/36	35/37		35/38/41	34/38/42	37/41/44	38/42/46

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti.

FFA



Inomhusenhet				FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	260x575x575			
Vikt	Enhet			kg	16,0		17,5	
Luftfilter	Typ				Plastnät			
Dekorationspanel	Modell				BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1			
	Färg				Vit (N9.5)/SILVER/Vit (RAL9010)/VIT (RAL9010)			
	Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup		mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700			
	Vikt			kg	2,8/2,8/2,7/2,7			
Luftflöde	Kyla	Låg/Medel/Hög	m³/min		6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	8,6/10,9/12,7	9,5/12,5/14,5
	Värme	Låg/Medel/Hög	m³/min		6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	8,6/10,9/12,7	9,5/12,5/14,5
Ljudtrycksnivå	Kyla	Låg/Medel/Hög	dBA		25,0/28,5/31,0	25,0/30,5/34,0	27/34/39	32/40/43
	Värme	Låg/Medel/Hög	dBA		25,0/28,5/31,0	25,0/30,5/34,0	27/34/39	32/40/43

FCAG



Inomhusenhet			FCAG	35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Vikt	Enhet		kg	18	19		21	23		
Luftfilter	Typ			Plastnät						
Dekorationspanel	Modell			Standardpaneler: BYCQ140E - vit med grå luftriktare / BYCQ140EW - helvit / BYCQ140EB - svart. Självrengörande paneler: BYCQ140EGF - vit / BYCQ140EGFB - svart. Levereras med designpanel / BYCQ140EP-vit						
	Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	65x950x950, 148x950x950, 106x950x950			65x950x950, 148x950x950, 106x950x950			
	Vikt		kg	5,5/10,3/6,5			5,5/10,3/6,5			
Luftflöde	Kyla	Låg/Medel/Hög	m³/min	8,8/10,6/12,9	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9	10,8/13,0/15,1	13,0/17,8/22,7	13,1/20,4/27,2	
	Värme	Låg/Medel/Hög	m³/min	9,4/11,6/14,1	9,4/11,8/14,6	9,6/12,2/14,9	10,8/12,9/15,1	13,2/18,1/23,0	13,0/20,2/27,0	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Låg/Medel/Hög	dBA	27/31		28/33	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Värme	Låg/Medel/Hög	dBA	27/31		28/33	28/31/33	29/33/37	29/35/41	

FDXM



Inomhusenhet			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Vikt	Enhet		kg	21		28	
Luftfilter	Typ			Löstagbar/tvättbar			
Luftflöde	Kyla	Låg/Medel/Hög	m³/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Värme	Låg/Medel/Hög	m³/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Externt statiskt tryck	Nom.	Pa	30		40	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Låg/Hög	dBA	27/35		30/38	
	Värme	Låg/Hög	dBA	27/35		30/38	

FBA



Inomhusenhet	FBA			35A9	50A9	60A9
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	245x700x800		245x1.000x800
Vikt	Enhet		kg	28,0		35,0
Luftfilter	Typ			Plastnät		
Luftflöde	Kyla	Låg/Medel/Hög	m³/min	10,5/12,5/15,0		12,5/15,0/18,0
	Värme	Låg/Medel/Hög	m³/min	10,5/12,5/15,0		12,5/15,0/18,0
	Extern statiskt tryck	Nom.	Pa	30		
Ljudtrycksnivå	Kyla	Låg/Medel/Hög	dBA	29/32/35		25/28/30
	Värme	Låg/Medel/Hög	dBA	29/34/37		25/28/31

FNA



Inomhusenhet				FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	620/720x790x200			620/720x1.190x200
Vikt	Enhet			kg	23,0			30,0
Luftfilter	Typ				Hartsnät			
Luftflöde	Kyla	Låg/Hög	m³/min		7,3/8,7			13,5/16,0
	Värme	Låg/Hög	m³/min		7,3/8,7			13,5/16,0
	Externt statiskt tryck		Nom./hög	Pa	30/48			40/49
Ljudtrycksnivå	Kyla	Låg/Medel/Hög	dBA		28/31/33			30/33/36
	Värme	Låg/Nom./Hög	dBA		28/31/33			30/33/36

Garantier & försäkring - 16 års trygghet

Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig lång trygghet. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste garantiregistreras i Daikins garantiregistreringssystem Stand By Me för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.





Återförsäljaren

– din Daikinexpert


Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På daikin.se kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på daikin.se



Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLA • LÜFTRENING

Utställning/showroom: Birger Jarlsgatan 83, Stockholm
Telefon: 08 - 612 87 70
Hemsida: luftmiljobutiken.se